

**ZODIAC ALPHA MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK**

RA 6700 iQ modell


**SensorNavSystem™**

- Intelligens ciklus: kiszámítja a medence optimális tisztítási idejét
- Nyomásérzékelő: kiváló falmászást és vízvonaltisztítást biztosít
- Vízhőmérséklet érzékelő


**iAquaLink CONTROL**

Wi-Fi vezérlés az iAquaLink™ alkalmazáson keresztül

- Távirányító mód
- 7 napos időzítő
- Lift System
- Válassza ki, indítsa el, állítsa le és ellenőrizze a ciklusokat
- Intelligens tisztítási mód
- A víz hőmérsékletének kijelzése

# 4 ÉV

**GARANCIA**

3 év + 1 további év, ha a robot párosítva van az iAquaLink™ alkalmazással

\* max. 1200 óra üzemidő.

\* Lásd a garancia útmutatóban szereplő feltételeket

## ZODIAC ALPHA MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK

### ALPHA iQ™ PRO



Számélyre szabott tisztítás  
Sensor Nav Sytem™



Szabadalmaztatott Cyclon  
szívási rendszer



Lift System:  
Könnyű használat és súly.  
Kiemeléskor a víz hátul távozik.



Intuitive Wi-Fi vezérlés

#### TECHNIKAI PARAMÉTEREK


ALPHA MODELLEK	RA 6300 IQ	RA 6500 IQ	RA 6700 IQ
CIKKSZÁM	WR000199	WR000198	WR000197
<b>High premium platform</b>			
Nettó listaár €	1 523,45 €	1 635,08 €	1 782,64 €
Meghajtás	4WD	4WD	4WD
Max. medence méret	12x6	12x6	15x7
Kábel, Lift system, Swivel	18m, igen, igen	18m, igen, igen	21m, igen, igen
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal	aljzat, oldalfal, vízvonal	aljzat, oldalfal, vízvonal
Tisztítható felület	Fólia, poliészter, beton, csempe	Fólia, poliészter, beton, csempe	Fólia, poliészter, beton, csempe
Contact + brushes	igen	igen	igen
Sensor Nav System™	igen	igen	igen
Tisztítási ciklus	2	Összetett 0h30 tól 2h30 -ig előre beállított ciklusok: - Quick : csak padló :1h15 - Smart: padló/fal/ vízvonal ~ - Ultra: padló/fal/ vízvonal (2h45)	Összetett 0h30 tól 2h30 -ig előre beállított ciklusok: - Quick : csak padló :1h15 - Smart: padló/fal/ vízvonal ~ - Ultra: padló/fal/ vízvonal (2h45) - Csak vízvonal: 0h45
Tisztítási idő	Quick : csak padló :1h15 - Smart: padló/fal/ vízvonal		
Aljzat tisztítás gyors ciklus	igen 1,5h	igen 1,5h	igen 1,5h
Programozhatóság	-	-	igen
Szűrő eltömődés jelzése	igen	igen	igen
7 napos időzítő	-	igen, alkalmazással	igen, alkalmazással
Víz hőmérséklet kijelzése	-	-	igen, alkalmazással
Folt tisztítási mód	-	-	igen
iAqualink control (app)	igen	igen	igen
Hordozó kocsi	igen	igen	igen
Szűrő	5 literes, 60µ-os szűrődoboz, átlátszó fedéllel		
Garancia	4 év	4 év	4 év
	3 év + 1 év, ha a tisztítórobot párosítva van az iAqualink™ -el.		
Motorok száma	3		
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 150W		
Robot / Doboz mérete	43 x 48 x 27 cm (10kg) / 56 x 56 x 46 cm (21kg)		
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem		

## ZODIAC FREERAIDER AKKUS MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT




### FREERAIDER

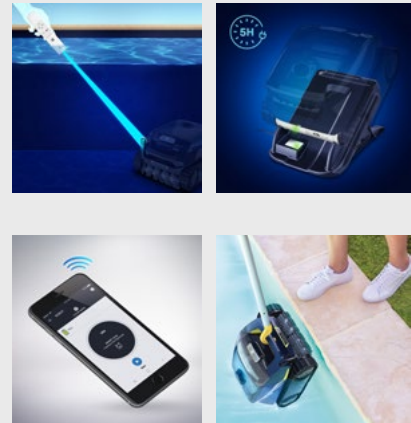

**FREEDOM TO MOVE** 



### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

CYCLONX MODELLEK	RF5200 iQ	RF5400 iQ	RF5600 iQ
CIKKSZÁM	WR000576	WR000411	WR000507
			
Nettó listaár €	1 244,80 €	1 436,37 €	1 579,03 €
Meghajtás	Puha lánctalp, fogaskerék meghajtással		
Max. medence méret	10x5m	12x6m	12x6m
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal		
Tisztítható felület	Fólia, csempe, poliészter, festett beton		
Tisztítási ciklus	Csak padló: 1 óra 30 perc - Padló / falak / vízvonal: 2 óra	Csak padló: 1 óra 30 perc - Padló / falak / vízvonal: 2.30 óra Smart (az alkalmazásból): számított idő - Vízvonal tisztítás (csak az alkalmazásból elérhető): 0:30	
Tisztítási idő	2 óra	2,5 óra	2,5 óra
Lift system	-	-	igen
Tárolás	Töltőállomás		
Távvezérlés	iAqualink® app	iAqualink® app	iAqualink® app + távirányító
Szűrő	4 literes, 100µ-os szűrődoboz, átlátszó fedéllel	4 literes, dual szűrő, 100/60µ-os szűrődoboz átlátszó fedéllel, megvilágított szűrő	
Garancia	3 év		
Motorok száma	2+1		
Tápellátás	Töltőállomás - töltési idő ~ 5 óra / Li-ion akkumulátor		
Tartozékok	Univerzális kampó, töltőállomás		
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem		


## ZODIAC PIXEL AKKUS ROBOT

### OP-LI 2100 PIXEL

**FREEDOM  
TO  
MOVE**




Intuitív LED státuszjelző



Úszó bója a könnyű kezelhetőségért

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELLEK	OP-Li 2100 - PIXEL™	
CIKKSZÁM	WR000504	
<b>Basic platform</b>		
Nettó listaár €	708,60 €	
Meghajtás	Puha lánctalp, fogaskerék meghajtással	
Max. medence méret	7x3m	
Tisztítási zóna	aljzat	
Tisztítható felület	Fólia, beton, poliészter	
Tisztítási ciklus	1,5h	
Tisztítási idő	A készülék tapadása nagyban függ a felület anyagától, vízminőségtől, hőmérséklettől!	
Tisztítási ciklus / Motorok száma	1 ciklus / 2 motor	
Szűrő/ szűrési felület	2 literes, 150µ-os szűrődoboz	
Szívónyílás	17cm	
Trolley	-	
Garancia	3 év	
Tápellátás	Töltőadapter - töltési idő ~ 5 óra / Li-ion akkumulátor 5100mAh	
Robot	36 x 29 x 29 cm 6kg	
Tartozékok	Univerzális kámpó, töltőadapter	
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem	




**ZODIAC VOYAGER MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK**
**VOYAGER SOROZAT**


Helix kefe



Cyclonx elszívás





Dual szűrő

**TECHNIKAI PARAMÉTEREK**

CYCLONX MODELLEK	RE 4200	RE 4400 iQ	RE 4600 iQ
CIKKSZÁM	WR000331	WR000327	WR000323
<b>Medium platform</b>			
Nettó listaár €	1 036,84 €	1 171,32 €	1 313,98 €
Meghajtás	hernyótalp, 2 motor		
Max. medence méret	9x4 (15m)	12x6m (18m kábel)	
iAqualink	-	iAqualink APP	
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal		
Lift system	-	-	igen
Tisztítható felület	Fólia, csempe, poliészter, festett beton		
Kefék	Helix tisztító kefe elől	Helix tisztító kefe elől és hátul	
Tisztítási ciklus	2 Csak padló, Padló / falak / vízvonal		
Tisztítási idő	csak padló: 1h30 padló / oldalfal, vízvonal: 2h30		
Szűrő	átlátszó tető 4 liter, 100µ	átlátszó tető 4 liter, Dual filter 150/60µ	
Hordozó kocsi	opcionális - R0639500	opcionális - R0639500	igen
Garancia	3 év	3 év	3 év
Motorok száma	2+1		
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 1050W		
Robot / Doboz mérete	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 37 cm (14kg)	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 37 cm (14kg)	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 47 cm (15kg)
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem		

## ZODIAC XA MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK


### XA SOROZAT

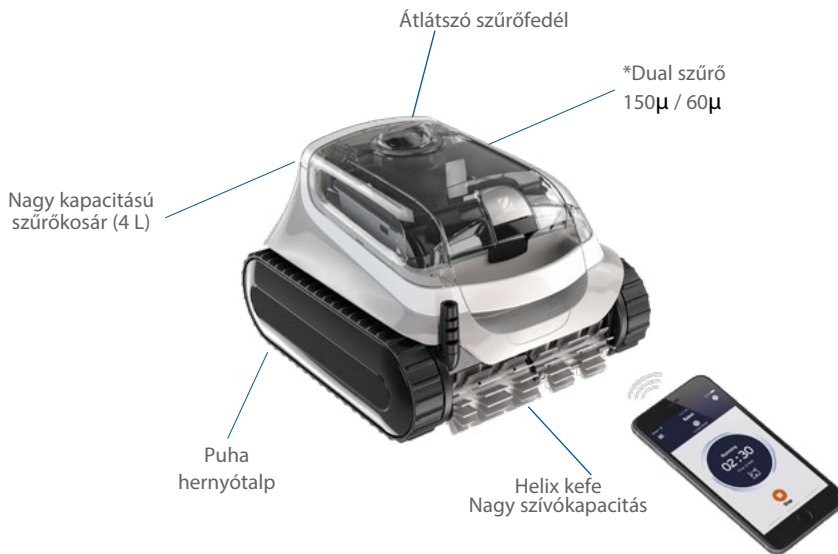

Helix kefe



Cyclonx elszívás



Dual szűrő

TECHNIKAI PARAMÉTEREK			
CYCLONX MODELLEK	20 XA	30 XA IQ	40 XA IQ
CIKKSZÁM	WR000333	WR000329	WR000325
Medium platform			
Nettó listaár €	1 088,68 €	1 229,89 €	1 379,68 €
Meghajtás	hernyótalp, 2 motor		
Max. medence méret	10x5 (15m)	12x6m (18m kábel)	
iAqualink	-	iAqualink APP	
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal		
Lift system	-	-	igen
Tisztítható felület	Fólia, csempe, poliészter, festett beton		
Kefék	Helix tisztító kefe elől	Helix tisztító kefe elől és hátul	
Tisztítási ciklus	2 Csak padló, Padló / falak / vízvonal		
Tisztítási idő	csak padló: 1h30 padló / oldalfal, vízvonal: 2h30		
Szűrő	átlátszó tető 4 liter, 100µ	átlátszó tető 4 liter, Dual filter 150/60µ	
Hordozó kocsi	opcionális - R0639500	opcionális - R0639500	igen
Garancia	3 év	3 év	3 év
Motorok száma	2+1		
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 1050W		
Robot / Doboz mérete	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 37 cm (14kg)	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 37 cm (14kg)	43 x 40 x 30 cm (8kg) 56 x 56 x 47 cm (15kg)
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem		

## ZODIAC CYCLONX MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK

**CYCLONX**

**PUSH'N'GO™**

Push'n'Go™ rendszer  
(Könnyű hozzáférés a szűrőhöz)



Nagy kapacitású szűrőkosár (3.7 L)

Puha lánc talp




Nagy kapacitású szűrőkosár (3.7 L)



Hordozó kocsi  
(A robotnak és a kiegészítőknek)  
R0639500

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

CYCLONX MODELLEK	RC4400	RC4402	RC4380
CIKKSZÁM	WR000021	WR000239	WR000240
<b>Medium platform</b>			
Nettó listaár €	1 135,00 €	1 115,00 €	992,15 €
Meghajtás	Puha lánc talp, fogaskerék meghajtással		
Max. medence méret	12x6m (18m kábel)		10x5m (15m kábel)
iAqualink	-		
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal		
Tisztítható felület	Fólia, csempe, poliészter, festett beton		
Contact + brushes	-		
Tisztítási ciklus	6		
Tisztítási idő	padló «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h padló / oldalfal, vízvonal: 1h, 1h30, 2h		
Szűrő eltömődés jelzése	igen		nem
Hordozó kocsi	igen		Kézikocsi opcionális R0639500 126,85
Szűrő	3,7 literes, 100µ -os szűrődoboz, átlátszó fedéllel		
Garancia	3 év		
Motorok száma	2		
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 150W		
Robot / Doboz mérete	41 x 42 x 28 cm (9,5kg) / 56 x 56 x 46 cm (19,1kg)		
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem		

## ZODIAC TORNAX, SWEEPY MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK



### TORNAX



### SWEEPY



#### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

TORNAX MODELLEK	RT3200	SWY 3500 - Sweepy
CIKKSZÁM	WR000093	WR000583
<b>Basic platform</b>		
Nettó listaár €	<b>722,00 €</b>	<b>790,00 €</b>
Meghajtás	Puha lánctalp, fogaskerék meghajtással	
Max. medence méret	9x4	8 x 4
Kábel, Lift system, Swivel	16m, nem, nem	14m, nem, nem
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal	aljzat, oldalfal, vízvonal
Tisztítható felület	Fólia, poliészter, beton	Fólia, poliészter, beton
	A készülék tapadása nagyban függ a felület anyagától, vízminőségtől, hőmérséklettől!	
Tisztítási ciklus / Motorok száma	1 ciklus / 2 motor	1 ciklus / 3 motor
Tisztítási idő	padló/oldalfal :3h	padló/oldalfal/vízvonal:2h
Szűrő	3 L, 100µ-os szűrő átlátszó fedéllel	
Hordozó kocsi	-	Opcionális R0639500
Szívónyílás	17cm	23cm
Garancia	3 év	
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 100W	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC - 150W
Robot / Doboz mérete	37 x 29 x 30 cm (5,5kg) / 56 x 37 x 38 cm (10kg)	56 x 56 x 37 cm (15kg)
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem	



## ZODIAC KÖZÖSSÉGI MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK

### ZODIAC TRX 7500 IQ és TRX 7700 IQ - VORTRAX




KÜLÖNLEGES FORMA, A TRX 7500 ROBOTOT INTENZÍV HASZNÁLATRA TERVEZTÉK KÖZÖSSÉGI MEDENCÉKHEZ. OKOS ÉS HATÉKONY



- + Sensor Nav System™: Intelligens és specifikus tisztítórendszer
- + Új, nagy teherbírású anyagok és meghajtó rendszer az intenzív használathoz
- + Ultra-erős és hosszú élettartamú porszívó
- + Szállodák és sportközpontok nyilvános uszodák professzionális tisztítására tervezték

Tartozékok:

- Szállító kocsi
- Vezérlődoboz
- Dual szűrő 150 + 60µ
- Ingyenes applikáció



### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELLEK	TRX 7500 IQ (20)	TRX 7700 IQ (25)
CIKKSZÁM	WR000413	WR000414
Közösségi platform		
Nettó listaár €	1 813,70 €	2 353,43 €
Meghajtás	Puha lánctalp, fogaskerék meghajtással	
Max. medence méret		
Kábel, Lift system, Swivel	20m, igen, igen	25m, igen, igen
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal	
Tisztítható felület	Csempe, fólia, festett beton, poliészter	
Contact + ZZ brushes	igen	
Tisztítási idő	Programozható 30 perc - 6 órapadló Quick: csak padló 1h15 Smart: padló, oldalfal, vízvonal Ultra: padló, oldalfal, vízvonal 2h45	Programozható 30 perc - 6 órapadló Quick: csak padló 1h15 Smart: padló, oldalfal, vízvonal Ultra: padló, oldalfal, vízvonal 2h45
Víz hőmérséklet mérése	igen	
Nyomásérzékelő	igen	
Szűrő eltömődés jelzése	igen	
Hordozó kocsi	igen	
Szűrő	Dual filter 5 literes, 150µ + 60µ -os szűrő	
Garancia	3 év	
Motorok száma	3	
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC -150W	
Robot	47 x 51 x 29 cm (11kg)	47 x 51 x 29 cm (13kg)
Doboz mérete	56 x 56 x 46 cm (21kg)	56 x 56 x 46 cm (24kg)
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem	

**iAquaLink™**  
CONTROL

**Sensor Nav System™**

**TRACKS TRACTION**

**SMART NAVIGATION**

**PATENTED CYCLONE SUCTION**

**PATENTED LIFT SYSTEM™**

## ZODIAC KÖZÖSSÉGI MEDENCETISZTÍTÓ ROBOTOK

### ZODIAC ARCO és ARCOMAX



KÜLÖNLEGES FORMA, AZ ARCO és ARCOMAX ROBOTOT INTENZÍV HASZNÁLATRA TERVEZTÉK KÖZÖSSÉGI MEDENCÉKHEZ. OKOS ÉS HATÉKONY



- + Infravörös érzékelő a falak és akadályok érzékeléséhez
- + Gyroszkóp és iránytű vezérelt okos navigációs rendszer
- + Új, nagy teherbírású anyagok és meghajtó rendszer az intenzív használatához
- + Távirányítás
- + Ultra-erős és hosszú élettartamú porszívó
- + Szállodák és sportközpontok nyilvános uszodák professzionális tisztítására tervezték

Tartozékok:

- Szállító kocsi
- Vezérlődoboz
- Távirányító
- Dual szűrő 150 + 60μ
- Ingyenes applikáció, Bluetooth kapcsolat



### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELLEK	ARCO	ARCOMAX
CIKKSZÁM	WR000396	WR000397
Közösségi platform		
Nettó listaár €	4 224,30 €	8 110,70 €
Meghajtás	Puha lánctalp, fogaskerék meghajtással	
Max. medence méret		
Kábel, Lift system, Swivel	30m, nem, igen	40m, nem, igen
Tisztítási zóna	aljzat, oldalfal, vízvonal	
Tisztítható felület	Csempe, fólia, festett beton, poliészter	
Kefék	PVA	
Tisztítási idő	Programozható 30 perc - 6 órapadló Quick: csak padló 1h15 Smart: padló, oldalfal, vízvonal Ultra: padló, oldalfal, vízvonal 2h45	Programozható 30 perc - 6 órapadló Quick: csak padló 1h15 Smart: padló, oldalfal, vízvonal Ultra: padló, oldalfal, vízvonal 2h45
Víz hőmérséklet mérése	igen	
Nyomásérzékelő	igen	
Szűrő eltömődés jelzése	igen	
Hordozó kocsi	igen	
Szűrő	Dual filter 5 literes, 150μ + 60μ -os szűrő	
Garancia	3 év	
Motorok száma	3	4
Max. vízmélység	5m	
Tápellátás	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz / 30V DC -150W	
Robot	43 x 43 x 54 cm (9kg)	80 x 43 x 54 cm (18kg)
Doboz mérete	80 x 40 x 60 cm (22kg)	90 x 51 x 62 cm (28kg)
Biztonsági rendszer	Fedélzeti rendszer, szárazonfutás védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem	




**SHARK TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK**
**Shark teleszkópos nyél**


	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
Teleszkópos nyél 1,8 - 3,6 m alumínium	38422	34,69	11.7 / 10 db	0.05
Teleszkópos nyél 2,4 - 4,8 m alumínium	38423	44,80	14.4 / 10 db	0.06
Teleszkópos nyél 2,5 - 5 m alumínium	38425	53,36	16.4 / 12 db	0.06

**Shark erősített teleszkópos nyél**


	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
Teleszkópos nyél 7,5m alumínium, szárnyas anyás csatlakozással	15838	187,55	6.0	0.01
Teleszkópos nyél 10 m alumínium, szárnyas anyás csatlakozással	01362	237,66	6.5	0.02
Teleszkópos nyél 13 m alumínium, szárnyas anyás csatlakozással	01363	287,80	8.4	0.02

**Hálók, Shark modell**

Kék polipropilén keret, a kerethez hegesztett poliészter hálósöszövel, amely így hosszabb élettartamot biztosít. Kialakításának köszönhetően maximálisan képes a felszín alatti szennyeződések összeszedésére.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
Shark mély háló	36614	12,09	-	-
Shark felszíntisztító háló	36613	8,49	-	-


**Aljzattisztító kefe**

Ideális a medence aljzatának tisztítására nagy méretének, és speciális kialakításának köszönhetően. A kefe és a nyél által bezárt szög speciálisan a medence fal könnyű tisztítására teszi alkamassá.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
Shark aljzattisztító kefe	36615	9,31	-	-
Shark faltisztító kefe	36616	7,96	-	-


**Hőmérő - Shark modell**


	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
Shark hőmérő	36622	33,23	-	-



## SHARK TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK

### Aljzattisztítók



Oldalsórtés aljzattisztító  
Anyaga ABS, szárnyas anyás vagy clipszes rögzítés. Tömlő csatlakozás D 32- 38 mm.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------



Flexibilis aljzattisztító  
Polietilénből készült, anyás vagy klipszes rögzítés, súllyok a műanyagba öntve. Tömlő csatlakozás D 32- 38 mm.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------



Háromszög alakú aljzattisztító  
Anyag ABS, anyás vagy klipszes rögzítés. Tömlő csatlakozás D 32 -38 mm.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

### Nehezített aljzattisztítók közösségi használatra



Nehezített alsó sörtés aljzattisztító kefe 1 1/2" tömlőhöz  
Szélesség 350 mm szárnyas csatlakozás.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

Nehezített alsó sörtés aljzattisztító kefe 2" tömlőhöz  
Szélesség 450 mm szárnyas csatlakozás.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

Fém aljzattisztító, alsó sörtés 2" tömlőhöz.  
Szélesség 800 mm szárnyas anyás rögzítés.

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

### Gégecső dobozban



Gégecső Ø38 mm 1 1/2" polietilén 30m  
Gégecső Ø38 mm 1 1/2" polietilén 15m  
Gégecső Ø38 mm 1 1/2" polietilén 12m  
Gégecső Ø38 mm 1 1/2" polietilén 10m  
Gégecső Ø38 mm 1 1/2" polietilén 8m

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

01374	74,98	12.0	
01375	39,67	5.6	
01376	31,55	4.5	
01377	26,78	3.0	
01378	23,26	3.0	

### Tömlőcsatlakozó



Menetes csőcsatlakozó Ø38 mm 1 1/2"

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	Standard Térfogat m <sup>3</sup>
----------	---------	------------------	----------------------------------

01393	1,99	1.0 / 12 db	0.006
-------	------	-------------	-------

Tömlőcsatlakozó Ø38 mm fehér ABS  
16328, 16329, 16330 kódsz. befűvőkhöz

05684	3,00	1.0 / 12 db	0.003
-------	------	-------------	-------

Tömlőcsatlakozó Ø50 mm szürke PP  
00315 kódsz. befűvőkhöz

01392	2,46	1.0 / 12 db	0.006
-------	------	-------------	-------

Gégecső csatlakozó Ø38 mm csőhöz  
(01372) kizárólag a 24415 kódsz. befűvőkhöz

07958	2,32	2.0 / 12 db	0.003
-------	------	-------------	-------

Gégecső csatlakozó Ø 38 mm csőhöz kék színben

01385	2,48	2.0 / 12 db	0.003
-------	------	-------------	-------

Gégecső csatlakozó Ø 50 mm csőhöz kék színben

01386	7,13	3.0 / 12 db	0.010
-------	------	-------------	-------

Gégecső csatlakozó Ø 38 mm csőhöz fehér színben

01387	1,55	2.0 / 12 db	0.030
-------	------	-------------	-------

Gégecső csatlakozó Ø 50 mm csőhöz fehér színben

01388	4,65	3.0 / 12 db	0.010
-------	------	-------------	-------

## AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ

### VCB50 akkumulátoros kézi porszívó

A medencetisztítás területén innovatív termékek, az akkumulátoros kézi porszívók. Lehetővé teszik a medencék, lépcsők, úszómedencék széleinek vagy víz alatti padoknak a tisztítását.

Az akkumulátoros kézi porszívók eljutnak oda, ahol az elektromos robotok nem tudnak. A Plug & Play rendszernek köszönhetően akkumulátorral működnek, nincs szükség vezetékekre, csak a használat után kell feltölteni őket. Ez az ideális termék a könnyű és alapos medence tisztításához.



#### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELLEK	ELECTRIC VAC PLUS
CIKKSZÁM	VCB50-FDR
Nettó listaár €	243,98 €
Méret	74,7 x 18,9 x 30cm
Ház anyaga	ABS
Súly	1,8kg
Elektromos teljesítmény	36W
Szívási teljesítmény	90 liter / óra
Működési idő	90 perc
Működési mélység	max. 3m-ig
Írányítás	fogantyúval vagy hosszabító nyéllel (opció)
Akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor (4000mah / 11,1 V)
Tartozékok	Készülék, fogantyú, kefe, finom és durva szűrő, elektromos töltő

### GRE kiegészítő alkatrészek

	Cikkszám	Nettó €	Standard	Standard
 GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 4m - Ø38mm	40180-FDR	18,50	-	-
 GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 4m - Ø32mm	40181-FDR	15,50	-	-
 GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 68 cm - Ø38mm	60222-FDR	4,16	-	-
 GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 58 cm - Ø38mm	60218-FDR	4,72	-	-
 GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 36 cm - Ø38mm	60205-FDR	4,08	-	-
 Tömlő tartozékok 2 csatlakozó Ø38 / 32 mm + 2 pár csőbilincs	AR511-FDR	5,36	-	-

## BASIC LINE TERMÉKEK

### Nyelek



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	doboz kiszereles
2 x 0.8 x 1800 mm alumínium nyél	T85/SGL/S	20,55	-	12
2 x 0.8 x 2400 mm alumínium nyél	T84/DGL/S	26,72	-	12
Fejrögzitő túske 3 db	T65	0,27	-	
Nyelbe helyezhető gyorsrögzitő gomb	T60	0,27	-	
Nyel végére feltehető porszívófej összekötő adapter	T66	0,83	-	

### Flexibilis gégecső és tartozékai



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly kg	doboz kiszereles
1 1/2" x 50m flexibilis porszívó cső	T908C	156,66	-	1
1 1/4" x 50m flexibilis porszívó cső	T909C	115,99	-	1
Erősített falú 1 1/2", 9 fm hossz, mindkét végén tömlőcsatlakozó	T134A	41,86	-	5
Erősített falú 1 1/2", 11 fm hossz, mindkét végén tömlőcsatlakozó	T134B	51,19	-	5
Erősített falú 1 1/2", 13 fm hossz, mindkét végén tömlőcsatlakozó	T134C	59,86	-	4
Gégecső hosszabbító 32/38	T777	2,32	-	144
Gazdaságos fólia cső visszamosáshoz, vízleeresztéshez 15m x 1 1/2"	T127F	9,50		
Gazdaságos fólia cső visszamosáshoz, vízleeresztéshez 30m x 1 1/2"	T127G	9,50		
Gégecső tartó dob	T442	50,35		1

## BASIC LINE TERMÉKEK

### Hálók



Nylon szálas háló (feszes)

Cikkszám

Nettó €

Standard  
Súly kg

doboz  
kiszérelés

T52N

2,35

-

24



Háló (PE) alumínium nyéllel 2x30"(feszes)

T302C

11,66

-

12



Mélyháló erősített műanyag kerettel (mély)

T55

7,22

-

12



Falevél háló, feszes (mágneses)

T87

3,68

-

24



Háló alumínium keret műanyag bevonattal, feszes

T83A

5,92

-

24



Falevél háló alumínium nyéllel 120 cm

T64A

8,57

-

24



Economy mélyháló nylon

T62N

5,02

-

24



Mélyháló erősített műanyagkeret

T848

13,09

-



Kaparóélú erősített háló nylon, feszes

T603E

7,54

-

12

## BASIC LINE TERMÉKEK

### Tisztító kefék



Oldalsórtés aljzattisztító

Cikkszám

Nettó €

Standard  
Súly kg

doboz  
kiszereles

T90S

4,48

-

12



Standars egyállású porszívófej

T49

6,80

-

6



Egyszerű íves

T372

4,15

-

12



18'' ívelt faltisztító kefe

T58C

5,17

-

24



Rozsdamentes csatlakozóval szerelt kefe,  
alumínium nyéllel

T141

10,49

-

24



5'' faltisztító kefe

T131

1,89

-

48



Sarak tisztító. Szárnyas vagy klipszes rögzítés

T439

3,04

-

24



Kézi kefe

T92

1,42

-

72



Fólia javító szett 30ml

72357

3,48

-

24



Lábmosó

T583

7,73

-

12






PDB

Product Database

További információk:  
www.astralpool.com/en  
spareparts.fluidra.com

**NET 'N' CLEAN**

A NET'N'CLEAN egy rendkívül hatásos tisztító rendszer. Külön erre a célra beépített szivattyú az összetett hatutas elosztó szelepen keresztül nyomja a szűrt vizet vissza a medencébe. Ez az egyenletes vízáram váltakozva, szakaszosan szétosztódik a medence fenékén elhelyezett fúvókasorra. A speciális, nyomás hatására függőlegesen felfelé mozgó fúvókák az elosztó szelep szerint meghatározott sorrendben "adják" tovább a medencefenéken leülepedett részecskéket, felkavarva azokat, hogy a skimmeren és a padlóelszívón keresztül eljussanak a szűrőtartályba. A NET'N'CLEAN használatával megszűnik az időigényes vízalatti porszívózás, költséghatékony. Az állandó tiszta medencevíz biztosítja, hogy kevesebb vegyszert kelljen a vízbe adagolni, gondoskodik a vegyszer egyenletes eloszlásáról. Kényelmesebb élményt ad a medencének mivel a fűtött melegvizet az alsóbb vízrétegekbe is mindenhol egyenletesen elkeveredik.

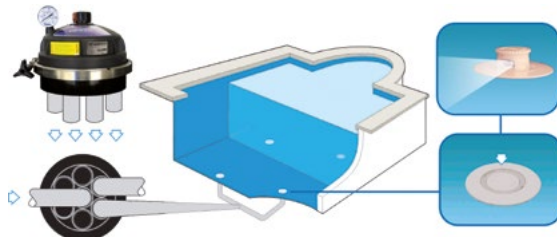

**Net'N'Clean elosztó szelep**

Hatutas elosztószelep a medence aljzatba beépített befúvókát működteti. Elsődleges funkciója az áramoltatott víz szekvenciális (szakaszos) elosztása különböző kimenetein keresztül. Az összes fúvókát ezzel az eszközzel szabályozzuk. A szelep sós vízzel szemben erősen ellenálló műanyag és titán alkatrészekből készül. Teljesen hidraulikus működésű. Ki- és bemenet nyílásai a készülék alján vannak elhelyezve.



	Cikkszám	Nettó €	db/doboz
Net'N'Clean elosztó szelep Ø 50mm	21257	413,85	

Max. áramlás 15 m<sup>3</sup>/h. Maximális üzemi nyomás: 1,4 bar.  
Egy csatlakozásra maximum 2 db befúvó köthető  
Csatlakozások 6db x Ø 50mm kimenet, 1 bemenet Ø 50mm.

Szivattyút az 1 ágon lévő befúvók számához kell méretezni! S1 - S4 nyílás --> 2,5m<sup>3</sup>/h - 5m<sup>3</sup>/h



Net'N'Clean elosztó szelep Ø 63mm	35079	423,51	
-----------------------------------	-------	--------	--

Nagyobb hidraulikus teljesítményre, áramlás 8 - 25 m<sup>3</sup>/h.  
Maximális üzemi nyomás: 1,8 bar.  
Csatlakozások 6 x Ø 63 mm vagy 6 x Ø 75 mm. 6 kimenet, 1 bemenet Ø 63 vagy 75 mm.  
Egy csatlakozásra 2-4 befúvó köthető.


Szivattyút az 1 ágon lévő befúvók számához kell méretezni! S1 - S4 nyílás --> 2,5m<sup>3</sup>/h - 5m<sup>3</sup>/h

**Net'N'Clean falátvezetés és befúvó beépítést**

Beépítést a Net'N'clean tisztítórendszer fúvókáihoz (kód: 26985, 26986, 65230). Anyaga fehér PVC.



	Cikkszám	Nettó €	db/doboz
Net'N'Clean beépítést betonos befúvókához. Anyaga fehér PVC, Méretek: Ø75 - Ø 50/63mm (falátvezető)	21248	20,02	12 db
Net'N'Clean beépítést 43584, 43585 befúvókhoz. Anyaga fehér PVC Ø 90/ Ø63-Ø 75 mm (falátvezető)	43590	17,64	12 db

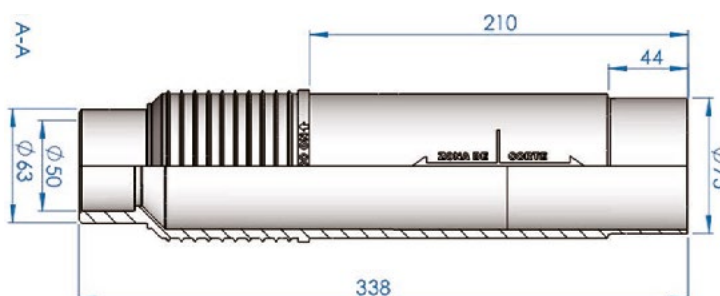



PDB  
Product Database

További információk:  
[www.astralpool.com/en](http://www.astralpool.com/en)  
[spareparts.fluidra.com](http://spareparts.fluidra.com)


## NET'N'CLEAN INTEGRÁLT TISZTÍTÓ RENDSZER

### Net'N'Clean befúvók

A Net'N'Clean befúvók a medence aljzatának megfelelően 4 különböző kivitelben készülnek. A fúvóka család valamennyi tagja mind ovális, mind pedig kör alakú nyílással is rendelkezik. Az S3 és S4-es típust ajánljuk a fenékre, az S1 és S2-t lépcsőkre. A befúvók beton, fóliás, és előregyártott medencékhez használható kiegészítő karima készlettel készülnek.

#### Befúvófej nyílásának lehetséges beállításai:

Kimenet	Kombinációk	Áramlás x befúvó m <sup>3</sup> /h	Tisztítási távolság méterben	Kimeneti felület mm <sup>2</sup> -ben
S1	B+D	2.5 m <sup>3</sup> /h	0.60	50
S2	A+D	4 m <sup>3</sup> /h	1.25	100
S3	B+C	5 m <sup>3</sup> /h	1.80	150
S4	A+C	5 m <sup>3</sup> /h	1.80	200

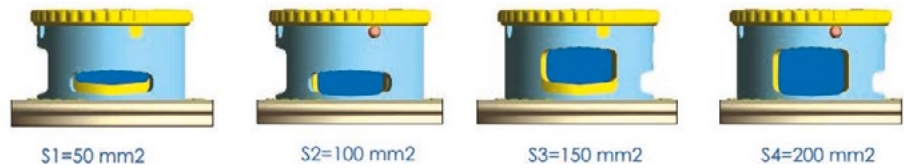

Beton medencékhez dönthető

Beton medencékhez fix

Előregyártott medencékhez

Fóliás

### FEHÉR KOMPLETT BEFÚVÓFEJEK

Befúvó előregyártott medencékhez (Fix) D63	21209	69,74	12
<b>Befúvók fóliás medencékhez:</b>			
Fóliás befúvó, réz perselyes, Fix, D63 PN10	28500	96,01	12
Fóliás befúvó, réz perselyes, gömbcsuklós, D90	43584	104,01	12
Befúvó beton medencéhez (állítható, billenőfejes) D75 PN6 csőbe (átm.: 70mm)	26985	72,52	12

### SZÍNES BEFÚVÓFEJEK

#### BEFÚVÓTESTEK:

	Cikkszám	Nettó €	db/doboz
Befúvótest előregyártott medencékhez fix D63	65232	24,99	12
Befúvótest beton medencéhez billenőfejes D75	65230	15,57	12
Befúvótest beton medencéhez fix D63 PN6 csőbe	65231	13,78	12

#### BEFÚVÓK:

White	65234	44,99
Bézs	65234CL090	48,59
Világos szürke	65234CL129	48,59
Antracit szürke	65234CL144	48,59

A színes befúvókat csak komplett csomagolási egységben (12db) értékesítjük!

